BETON PAPUCSIDOMOS, FÉLIG ELÕREGYÁRTOTT FÖDÉM (MESTERFÖDÉM, FERROBETON, LEIER)

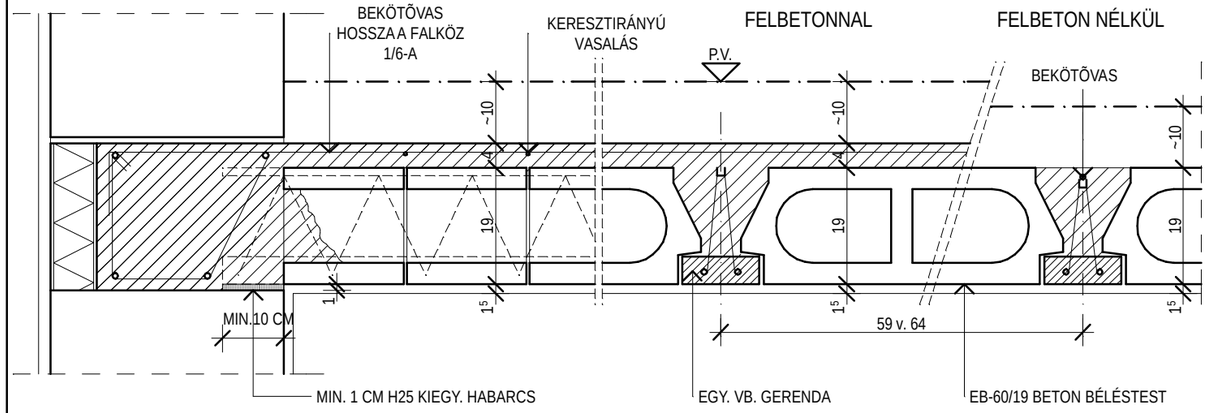

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK :

- FESZTÁV 2,0-8,0 M KÖZÖTT
- FELBETON ESETÉN KERESZTIR. VASALÁS KELL
- 6,0 M FELETT A FESZTÁV FELÉBEN KERESZTBORDA BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES
- MEGFELELÕEN MÉRETEZETT KIEGÉSZÍTÕ VASALÁSSAL A GERENDÁK KONZOLOSAN IS BEÉPÍTHETÕK
- A GERENDÁKAT ÉPÍTÉS KÖZBEN ALÁ KELL TÁMSZTANI ÉS A TÁMASZKÖZ 1/300-AD RÉSZÉVEL TÚL KELL EMELNI A KÖZÉPVONALÁBAN

FÖDÉMVTG. (CM)	GERENDÁK TG.TÁVOLSÁGA (CM)	BÉLÉSTEST TÍPUSA
19 (19+0)	59	EB-60/19
23 (19+4)	59	EB-60/19
25 (25+0)	64	EB-1/1
29 (25+4)	64	EB-1/1



TELJES KM.-BEN ELÖREGY. FESZÍTETT VASBETON PALLÓS FÖDÉM (PK, PS, UF-VPK)

PK JELÛ FESZÍTETTBETON KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓ (VAKOLÁST IGÉNYEL)

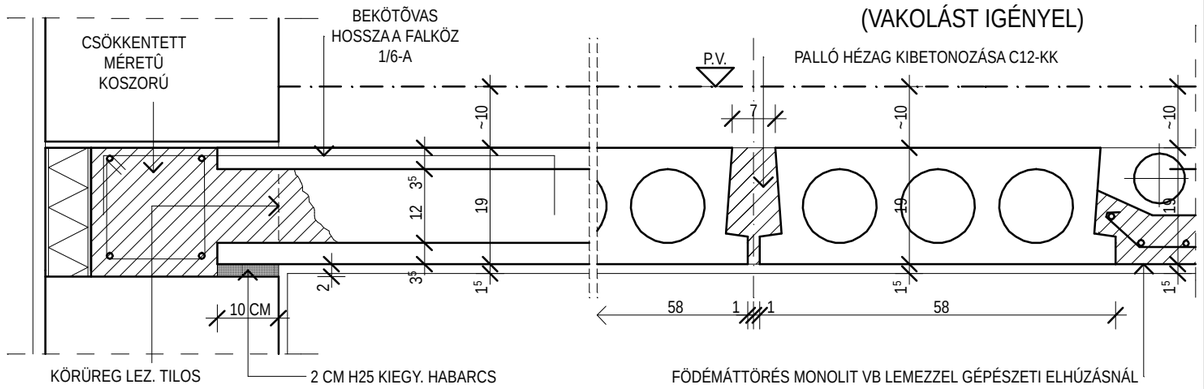

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK :

- KONZOLOSAN NEM ÉPÍTHETÕ
- ALÁTÁMASZTÁS ÉPÍTÉS KÖZBEN TILOS

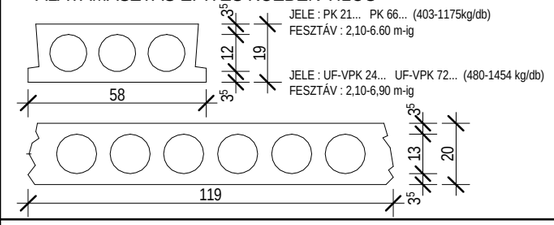

UF-VPK JELÛ FESZÍTETTBETON KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓ (VAKOLATMENTES)

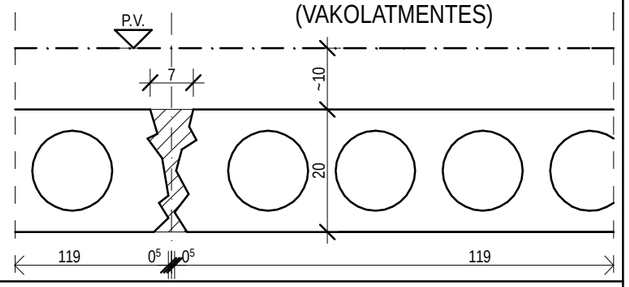

ZSALUZÓ KÉREGPANEL, FÉLIG ELÕREGYÁRTOTT ("MESTERPANEL", TRIGON, LEIER, PROFIPANEL)

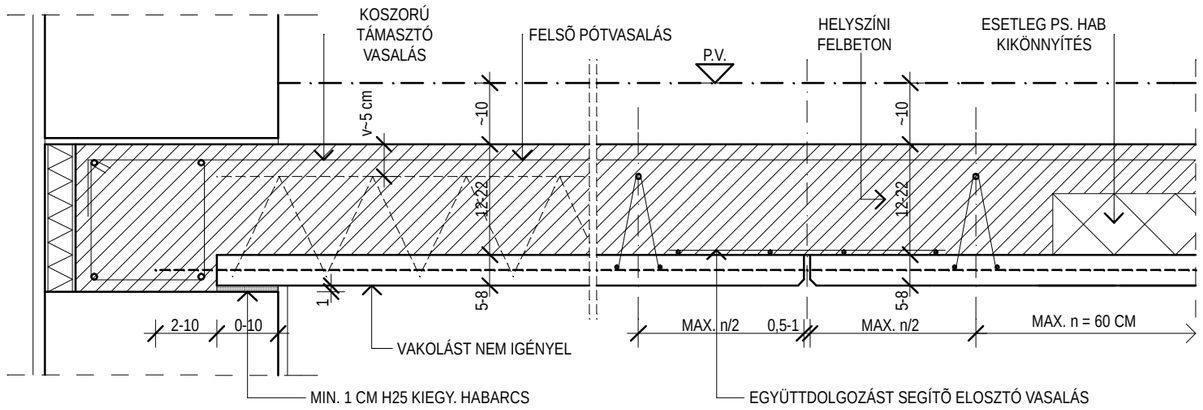

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK :

- FESZTÁV 2,4-8,9 M (12,00 M-IG) KÖZÖTT
- FÖDÉM VTG. IGÉNYTÕL FÜGGÕEN: 17-27 CM
- PANEL ÁTTÖRHETÕ (MAX.: 20/20 CM)
- ZSALUPANELEKET ÉPÍTÉS KÖZBEN ALÁ KELL TÁMASZTANI: L/2 3,6 M-IG, L/5 7,8-9,0 M-IG
- ALÁTÁMASZTÁSOKNÁL A PANELEKET TÚL KELL EMELNI: 15-50 MM

PANEL ELRENDEZÉS:

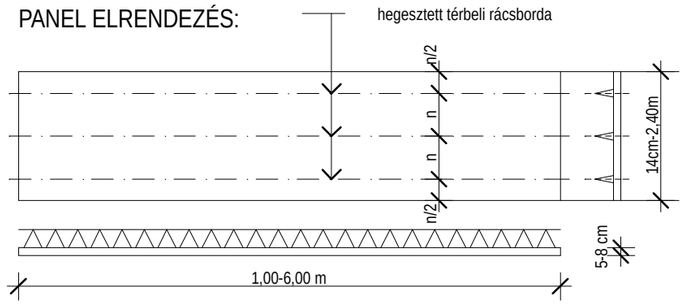

TELJES KM.-BEN ELÖREGY. VASALT PÓRUSBETON PALLÓS FÖDÉM (YTONG-DE FÖDÉMPALLÓ)

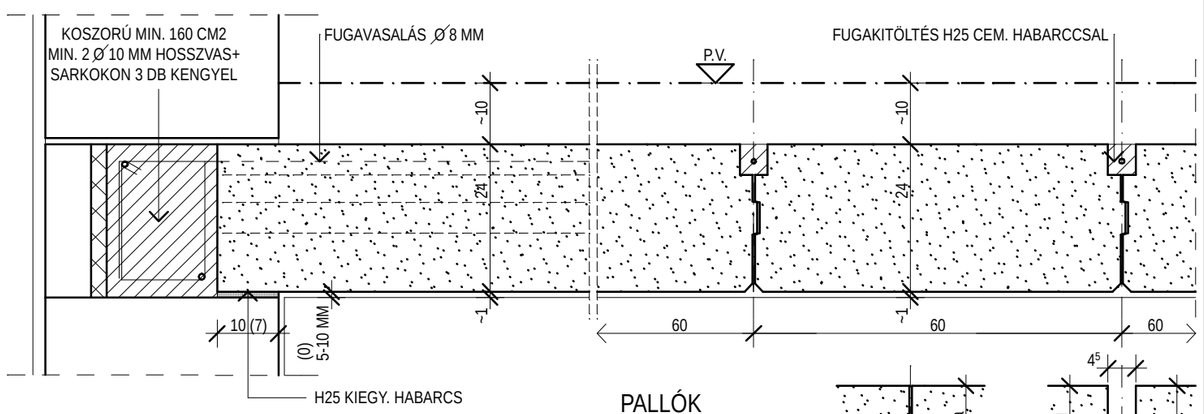

SZERKESZTÉSI SZABÁLYOK :

- 6,0 M FESZTÁVIG ALKALMAZHATÓ
- JÁRATOS PALLÓSZÉLESSÉG: 60 (62,5) CM
- FÖDÉM VTG. IGÉNYTÕL FÜGGÕEN: 20, 24 ÉS 30 CM
- PANEL ÁTTÖRHETÕ (MAX.: 15 CM V. 0,25*A)
- A FÖDÉMPALLÓKAT ÉPÍTÉS KÖZBEN NEM KELL ALÁTÁMASZTANI
- SZILÁRDSÁG P-4, SÚLY: 6-700 KG/M3, HÕVEZ. TÉNYEZÕ: 0,16...0,21 W/mK
- KONZOLOSAN IS BEÉPÍTHETÕEK (6,0 M-ES PALLÓHOSSZ ESETÉN MAX.1,50 M)

PALLÓK PROFILOZÁSI MEGOLDÁSAI :

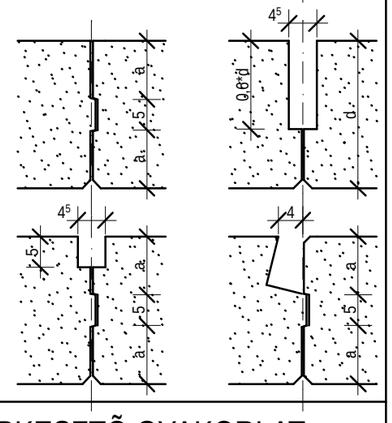

BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK	2006/07 I. félév	FÖDÉMTÍPUSOK 2. (Félig egy. gerendás, pallós, zsaluzó kéregpaneles)	4.SZERKESZTÕ GYAKORLAT