


"A" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK

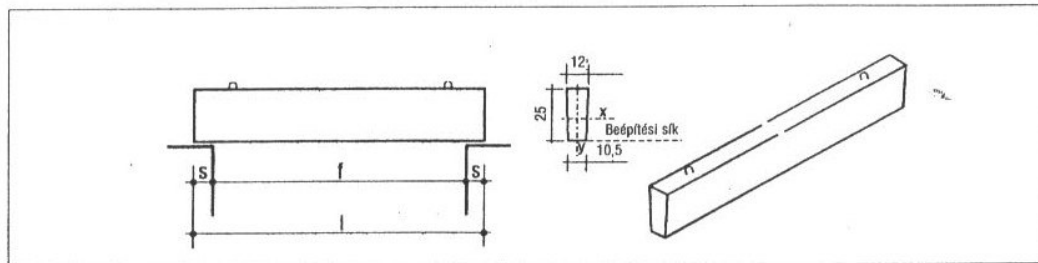

Jellemző adatok:

Jel		Feszített beton nyílását- hidalók	Méretek			Tömeg kg	Határ nyomaték M_{max} kNm
Vasbeton nyílásáthidalók			f	l	s		
nem hegesztett	hegesztett		falköz	hossz	névleges felvekvés		
acélbetétekkel			cm				
A 12	Ah 12	Af 12	120	150	15	105	8,80
A 16	Ah 16	Af 16	160	190	15	132	11,00
A 20	Ah 20	Af 20	200	230	15	162	13,20
A 24	Ah 24	Af 24	240	280	20	198	18,10
A 28	Ah 28	Af 28	280	320	20	225	23,30
A 32	Ah 32	Af 32	320	360	20	252	29,40

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Falazatokban kialakított nyílások vízszintes áthidalására, redőnysekrény nélküli nyílászárókhoz, egyenes és kávas falvégekialakítással.

BEÉPÍTÉS:

Az elemek betonra és acélra nem agresszív környezetben, a megadott feszítávolságú nyílások áthidalására alkalmasak.


Az elemeket ágyazó cementhabarcsba kell fektetni, kifordulás elleni megtámasztással.

A nyílásáthidalókat az álló helyzetű beépítésnek megfelelően kell tárolni és szállítani.

FERROBETON
Rt.

FERROBETON
DUNAÚJVÁROSI BETON- ÉS
VASBETONELEM-GYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.
Levél cím: H-2401 Dunaújváros, Pf.: 112.

"AD" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK

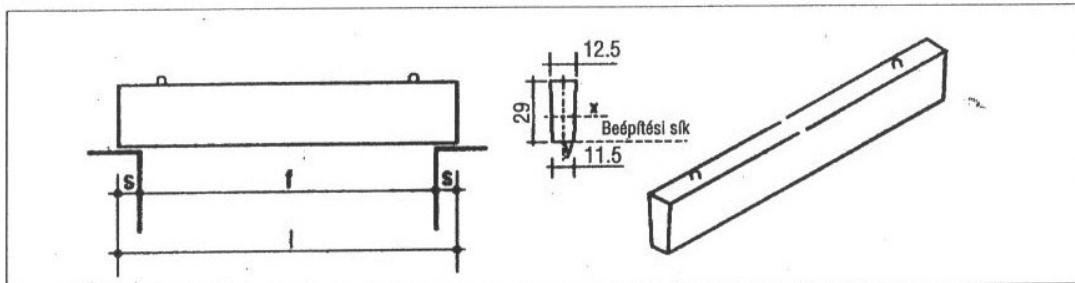

Jellemző adatok:

Jel		Méretek			Tömeg	Határnyomaték M_{ix}
Vasbeton nyílásáthidalók		f falköz	l hossz	s névleges felvekvés		
nem hegesztett	hegesztett				cm	
acélbetétekkel						
AD 9	ADh 9	90	119	14,5	102	8,60
AD 15	ADh 15	150	179	14,5	155	8,60
AD 21	ADh 21	210	239	14,5	208	15,90
AD 27	ADh 27	270	299	14,5	260	34,60
AD 30	ADh 30	300	359	29,5	312	26,30
AD 36	ADh 36	360	419	29,5	365	32,50
AD 42	ADh 42	420	479	29,5	418	44,50

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Falazatokban kialakított nyílások vízszintes áthidalására, redőnysekrény nélküli nyílászáróhoz, egyenes és kávas falvégekialakítással.

BEÉPÍTÉS:

Az elemek betonra és acélra nem agresszív környezetben, a megadott feszítávolságú nyílások áthidalására alkalmasak.

Az elemeket ágyazó habarcsba kell fektetni, kifordulás elleni megtámasztással vagy kikötéssel. A nyílásáthidalókat az álló helyzetű beépítésnek megfelelően kell tárolni és szállítani.

FERROBETON
Rt.

FERROBETON
DUNAÚJVÁROSI BETON- ÉS
VASBETONELEM-GYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.
Levélcíme: H-2401 Dunaújváros, Pf.: 112.