1.ÖNHORDÓ HELLA-TRAV REDÕNY (Porotherm falazatban, koszorútéglával, gerendás födémmel, kis nyílásszélességnél)

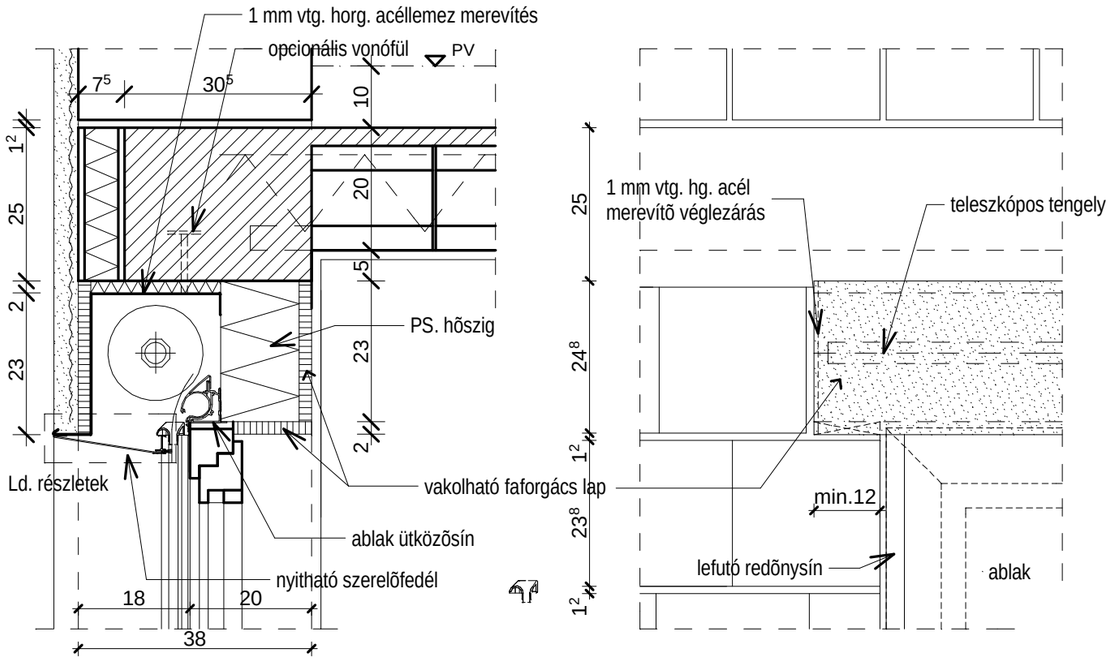

Elõnyök: elõre beépíthetõ, teljes falvastagságú, gyors építés, önhordó, opcionális szúnyogháló, 4 féle méretben, vakolható felület fagyapot lemez (rendelésre kerámia vagy ps.), vakolóél, vonófüllel felkötés (nagy szélességnél), tetszõleges geometria (sarokablak, stb.), ablak pozicionálás ütközõsínnel, széles nyílásnál L-vas merevítés

ÖNHORDÓ ROKA-LITH KERÁMIA ALAPÚ REDÕNYSZEKRÉNY Mátratherm falazatban, zsaluzó kéreg vb. födémnél

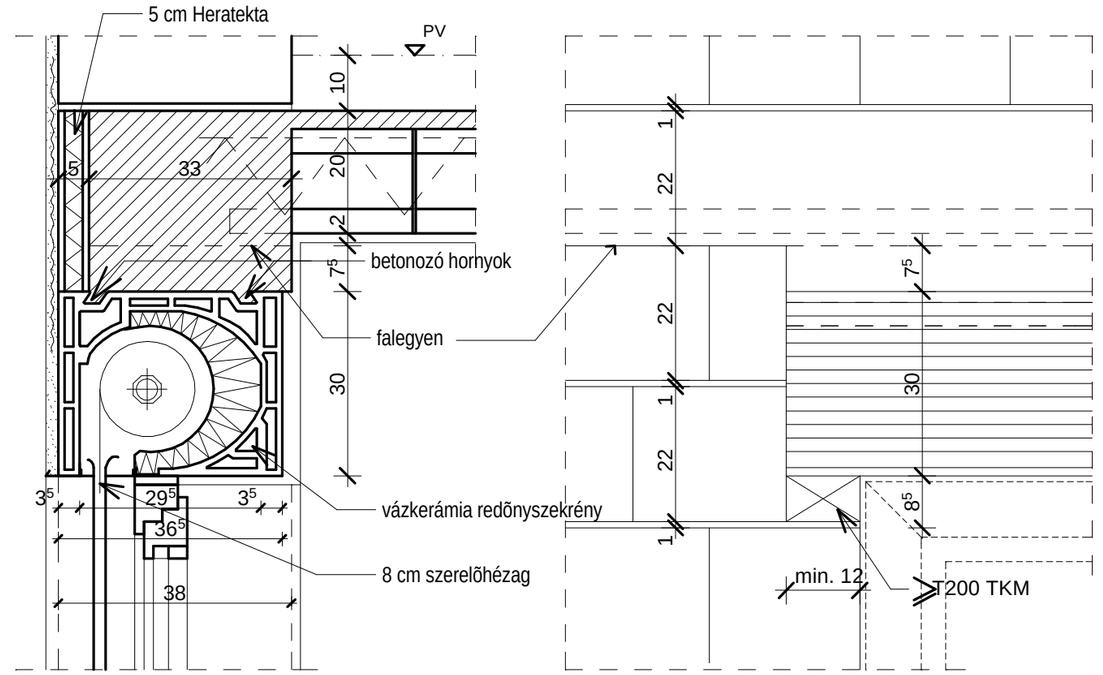

Jellemzõk: Falvastagságú vázkerámia elem, beépítés falazáskor.Koszorú lelógás áthidalóként méretezve. 80 mm szerelõnyílás Belülrõl zárt, akusztikailag kedvezõ. 30 - 49 cm falvastagság. Jól vakolható.

2. VAKOLHATÓ REJTETT MINITOKOS REDÕNY (KÜLSÕ) Negatív kávában, kieg. hõszigeteléssel (Baltavári, Roma, stb.)

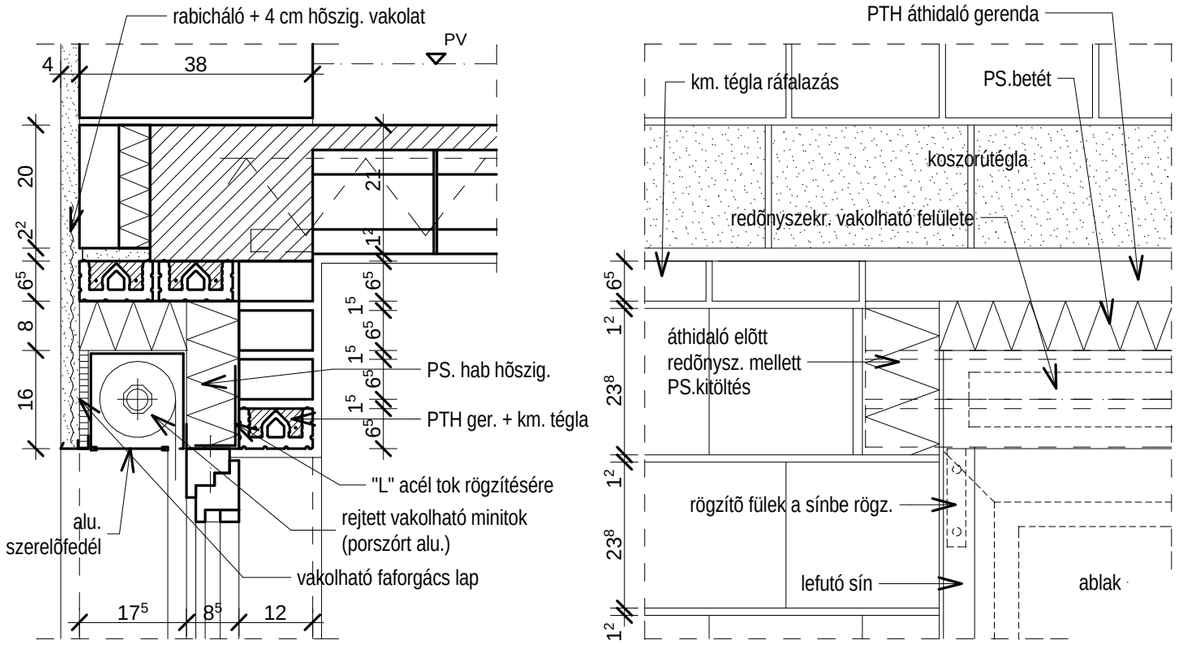

Jellemzõk: falazás után is beépíthetõ (nem sérül), ablak-tokra rögzítendõ, külsõ szerelõfedél, vakolható fagyapot felület, vakolóél, negatív káva: Pth. áthidaló + km. tégla, impregnált faléc vaktok, intenzív kieg. hõszig., akusztikailag jó (tömör tégla).

ÖNHORDÓ HELLA-TRAV REDÕNY szekrény részletei

Ablak beépítése

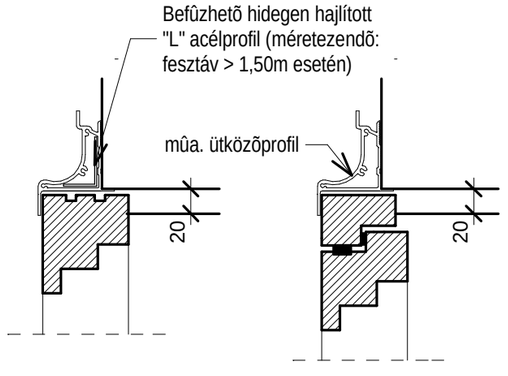

növelt magasságú ablakkal

vaktokkal

Szerelõfedél

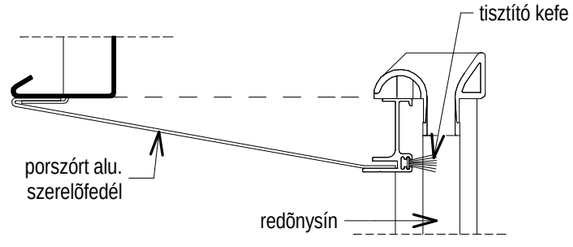

Vonófül

betonba felkötés céljából, fesztáv (>1,50m) és alaprajzi szituációk függvényében (pl. sarokablak)



Szekrény méretek:

210/280, 180/280, 210/230, 210/180 mm
(a nyílászáró magasság, és az árnyékoló anyagától függõen)

ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK	2006/07 I. fé.	2. Szerk. Gyak.	KORSZERÛ REDÕNYSZEKRÉNYES ÁTHIDALÓK	név: