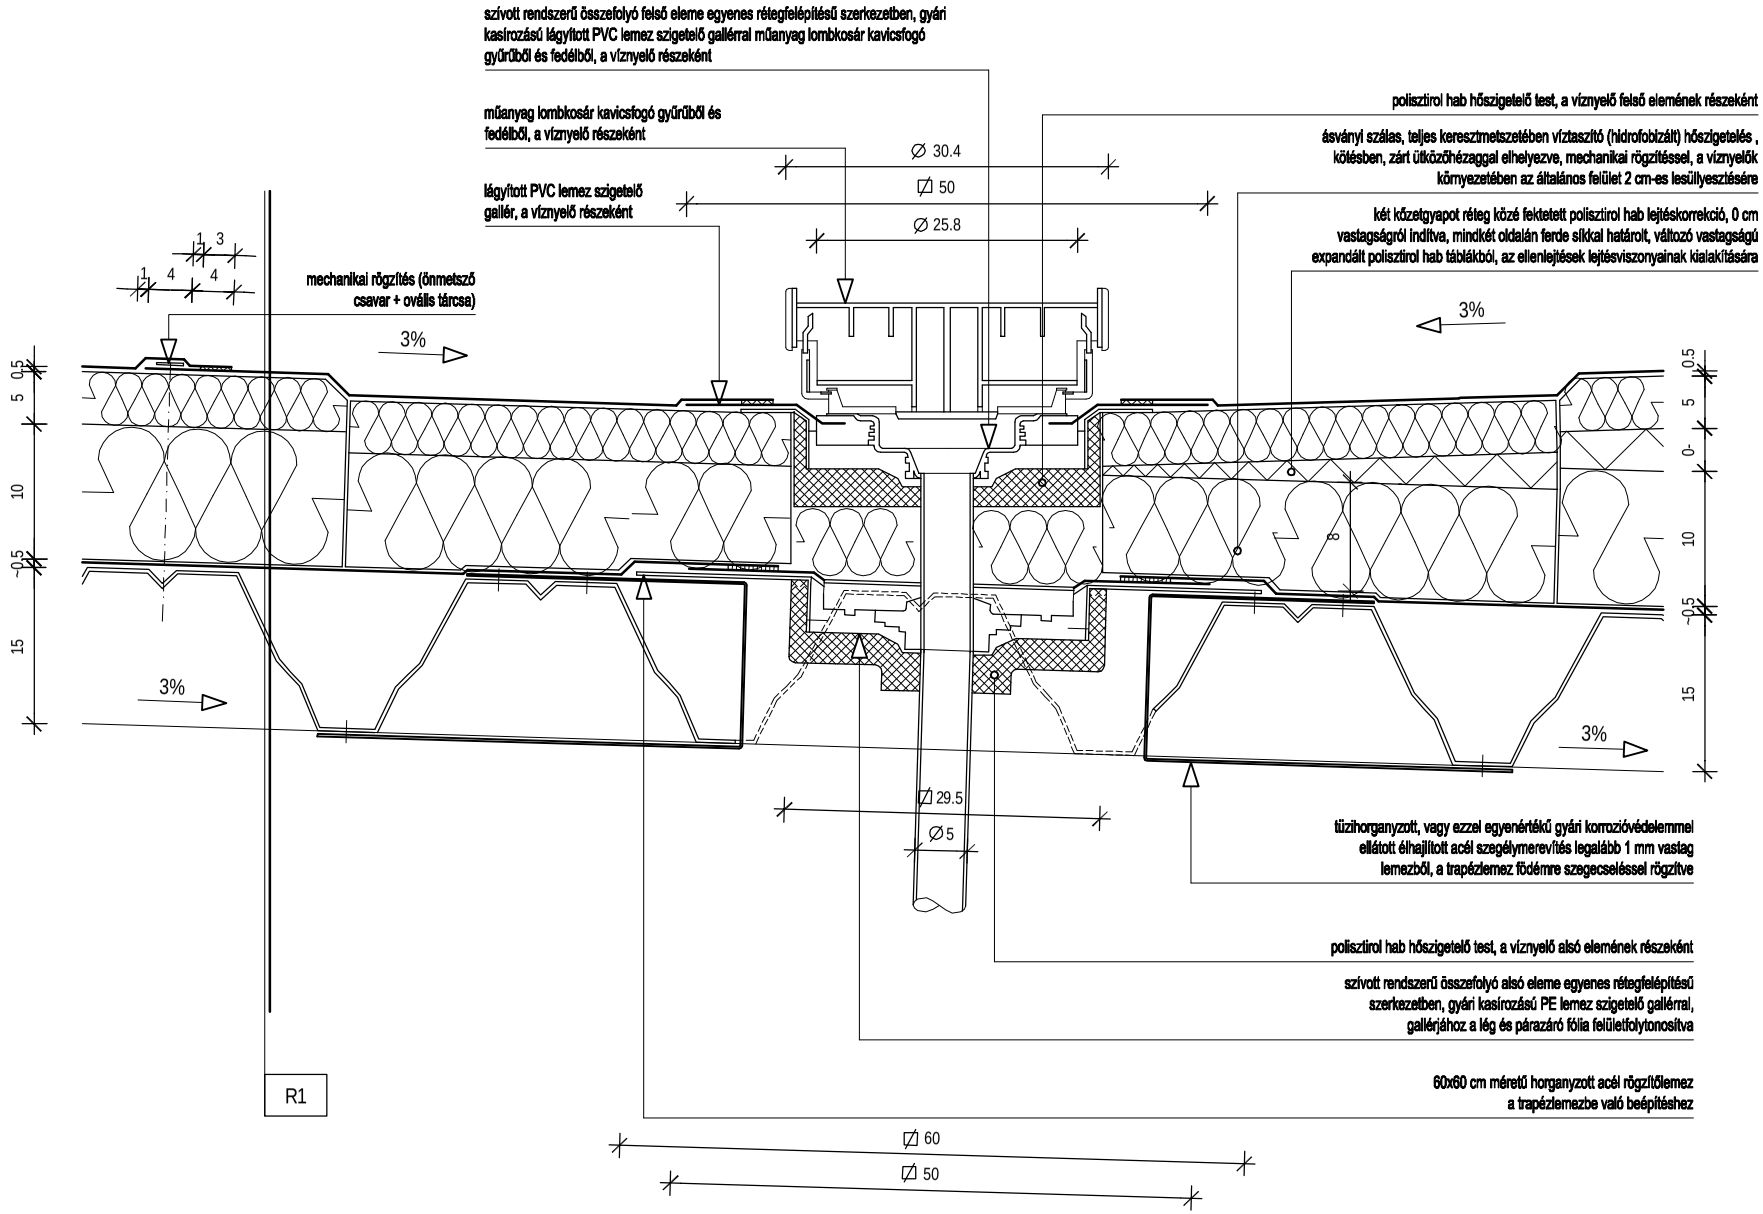
szívott rendszerű összefolyó felső eleme egyenes rétegfelépítésű szerkezetben, gyári kasírozású lágyított PVC lemez szigetelő gallérral műanyag lombkosár kavicsfogó gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként
műanyag lombkosár kavicsfogó gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként
lágyított PVC lemez szigetelő gallér, a víznyelő részeként
mechanikai rögzítés (önmetsző csavar + ovális tárcsa)
polisztirol hab hőszigetelő test, a víznyelő felső elemének részeként
ásványi szálas, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofobizált) hőszigetelés , kötésben, zárt ütközőhézaggal elhelyezve, mechanikai rögzítéssel, a víznyelők környezetében az általános felület 2 cm-es lesüllyesztésére
két kőzetgyapot réteg közé fektetett polisztirol hab lejtéskorrekció, 0 cm vastagságról indítva, mindkét oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú expandált polisztirol hab táblákból, az ellenlejtések lejtésviszonyainak kialakítására
tűzihorganyzott, vagy ezzel egyenértékű gyári korrozióvédelemmel ellátott élhajlított acél szegélymerevítés legalább 1 mm vastag lemezből, a trapézlemez födémre szegecseléssel rögzítve
polisztirol hab hőszigetelő test, a víznyelő alsó elemének részeként
szívott rendszerű összefolyó alsó eleme egyenes rétegfelépítésű szerkezetben, gyári kasírozású PE lemez szigetelő gallérral, gallérjához a lég és párazáró fólia felületfolytonosítva
60x60 cm méretű horganyzott acél rögzítőlemez a trapézlemezbe való beépítéshez
R1
3%
Ø 30.4
□ 50
Ø 25.8
□ 29.5
Ø5
□ 60
□ 50