

Budatherm téglák


KIVONAT A BUDAI TÉGLA RT.
ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓBÓL

KIZÁRÓLAG OKTATÁSI CÉLOKRA

Kisméretű tömör téгла

Belső teherhordó falak,
pincék és kémények tetőszerkezeten
belüli részének építésére alkalmas.

Gyártó: Pilisborosjenői Téglagyár
(06-26) 339-008
(06-26) 339-009

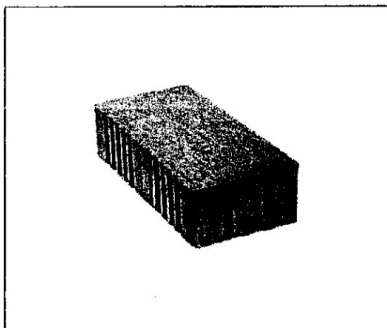


Minőségi osztály: nagyszilárdságú
Mérete: 25×12×6,5 cm
Tömege: 3–3,5 kg/db
Rakat darabszám: 360 db
Anyagszükséglet
12 cm-es falhoz: 52 db/m²
25 cm-es falhoz: 103 db/m²
38 cm-es falhoz: 155 db/m²

**Egyszeres méretű
kevéslukú téгла**

Belső teherhordó falak, pincék
és válaszfalak építésére alkalmas.

Gyártó: Pilisborosjenői Téglagyár
(06-26) 339-008
(06-26) 339-009

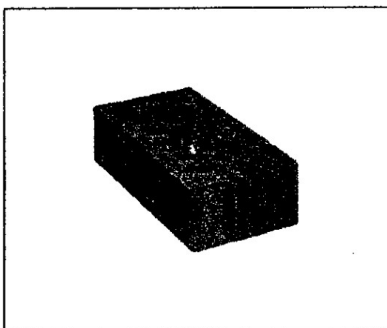


Minőségi osztály: nagyszilárdságú
Mérete: 25×12×6,5 cm
Tömege: 2–3 kg/db
Rakat darabszám: 360 db
Anyagszükséglet
12 cm-es falhoz: 52 db/m²
25 cm-es falhoz: 103 db/m²
38 cm-es falhoz: 155 db/m²

Kettősméretű soklyukú téгла

Külső és belső teherhordó falak,
válaszfalak és többrétegű falak teher-
hordó rétegének építésére alkalmas.

Gyártó: Pilisborosjenői Téglagyár
(06-26) 339-008
(06-26) 339-009

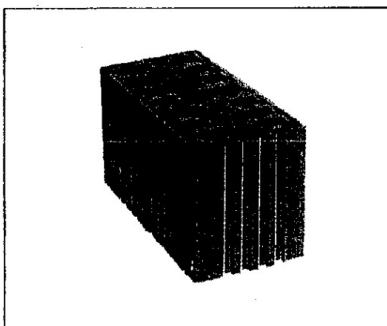


Minőségi osztály: nagyszilárdságú
Mérete: 25×12×14 cm
Tömege: 4–5 kg/db
Rakat darabszám: 196 db
Anyagszükséglet
25 cm-es falhoz: 52 db/m²
38 cm-es falhoz: 76 db/m²

**BUDATHERM 25
N+F falazóblokk**

Belső teherhordó és tételhatároló
falak készítésére alkalmas.
Magassága által illeszkedik a 30-as
és 38-as teherhordó falazatokhoz.

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

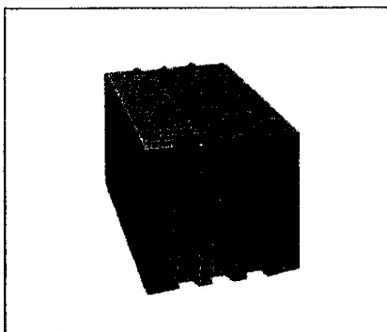


Minőségi osztály: 7/800
Mérete: 25×38×24 cm
Tömege: 17–18 kg/db
Rakat darabszám: 60 db
Anyagszükséglet
25 cm-es falhoz: 11 db/m²

BUDATHERM 30**falazóblokk**

Külső teherhordó, térelhatároló és vázkitöltő falak készítésére alkalmas.
Utólagos hőszigetelést nem igényel!

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

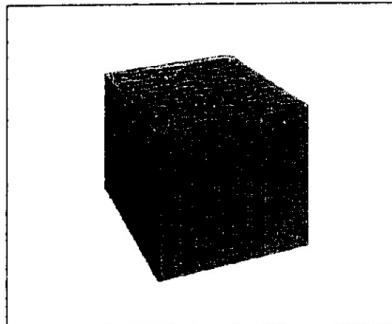


Minőségi osztály: 7/800
Mérete: 30×25×24 cm
Tömege: 14–15 kg/db
Rakat darabszám: 72 db
Anyagszükséglet
30 cm-es falhoz: 16 db/m²
52 db/m³
(K)* tényező: 0,52 W/m²K

BUDATHERM 30**N+F falazóblokk**

Külső teherhordó, térelhatároló és vázkitöltő falak készítésére alkalmas.
Utólagos hőszigetelést nem igényel!

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

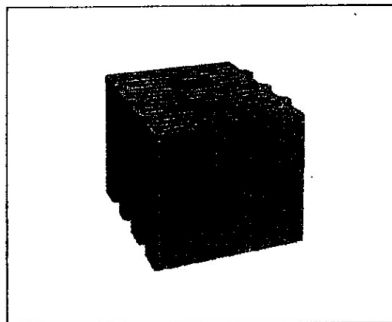


Minőségi osztály: 7/800
Mérete: 30×25×24 cm
Tömege: 14–15 kg/db
Rakat darabszám: 72 db
Anyagszükséglet
30 cm-es falhoz: 16 db/m²
52 db/m³
(K)* tényező: 0,49 W/m²K

BUDATHERM 38**habarcsstáskás falazóblokk**

Külső teherhordó, térelhatároló és vázkitöltő falak készítésére alkalmas.
Utólagos hőszigetelést nem igényel!

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

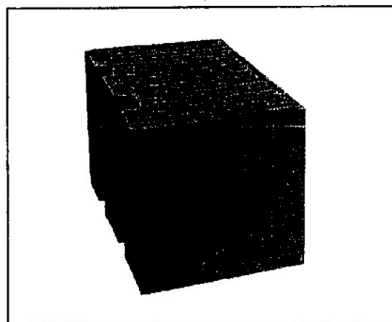


Minőségi osztály: 7/800
Mérete: 38×25×24 cm
Tömege: 17–18 kg/db
Rakat darabszám: 60 db
Anyagszükséglet
38 cm-es falhoz: 16 db/m²
42 db/m³
(K)* tényező: 0,45 W/m²K

BUDATHERM 38**N+F falazóblokk**

Külső teherhordó, térelhatároló és vázkitöltő falak készítésére alkalmas.
Utólagos hőszigetelést nem igényel!

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

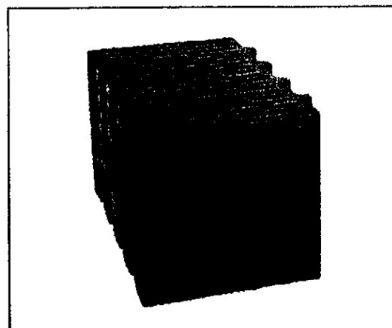


Minőségi osztály: 7/800
Mérete: 38×25×24 cm
Tömege: 17–18 kg/db
Rakat darabszám: 60 db
Anyagszükséglet
38 cm-es falhoz: 16 db/m²
42 db/m³
(K)* tényező: 0,43 W/m²K

* Normál vakolat és falazóhabarcs alkalmazásával, számított érték.

**Budatherm 10/33
függőleges üregelesű
válaszfaltégla**

Függőleges üregelesű válaszfaltégla,
épületek térelhatároló és önhordó
válaszfalainak készítésére alkalmas.

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

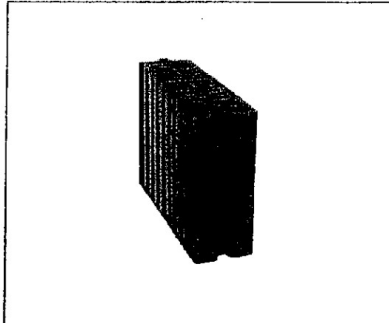


Minőségi osztály : I. o.
Mérete: 33×10×24 cm
Tömege: 6–7 kg/db
Rakat darabszám: 120 db
Anyagszükséglet
10 cm-es falhoz: 12 db/m²

10/40 válaszfaltégla

Épületek térelhatároló és önhordó
válaszfalainak készítésére alkalmas.

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

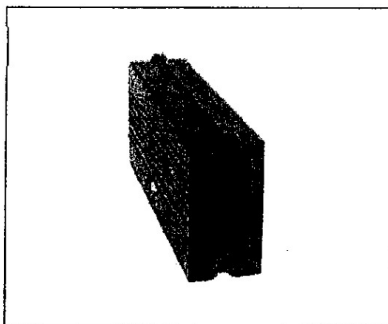


Minőségi osztály: I. o.
Mérete: 40×10×20 cm
Tömege: 6–7 kg/db
Rakat darabszám: 112 db
Anyagszükséglet
10 cm-es falhoz: 12 db/m²

FB 60/19 földémbéléstest

FERT földémgereidák és az „E” jelű
vasbetongerendákból készülő
földémrendszerekhez használható
bélestest.
Kétféle vágási hosszban gyártjuk.

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

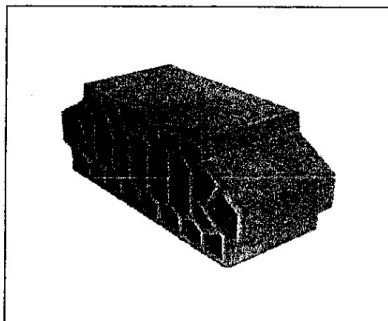


Minőségi osztály: I. o.
Mérete: 51×20×19 cm
Tömege/db: 9 kg/db
Rakat darabszám: 70 db
Anyagszükséglet: 5 db/fm
(igény esetén 25 cm-es
szélességben is gyártjuk)

BV 14/19 földémbéléstest

EP jelű vasbeton földémgereidákból
készülő földémrendszerekhez
használható bélestest.

Gyártó: Törökbálinti Téglagyár
(06-23) 336-025
(06-23) 335-511

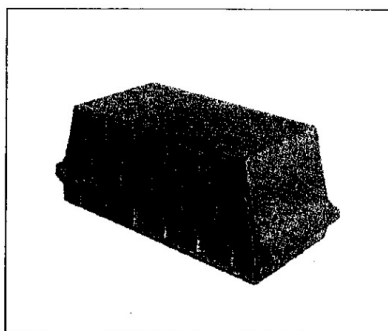

Minőségi osztály: megfelelő
Mérete: 49×20×19,4 cm
Tömege: 9 kg/db
Rakat darabszám: 70 db
Anyagszükséglet: 5 db/fm

Budai Tégl Részvénytársaság
1034 Budapest, Kenyeres u. 30.

Információ (36-1) 368-6842 Fax (36-1) 250-1210

Internet: www.budaitegla.hu e-mail: info@budaitegla.hu