



2.

M:1:20

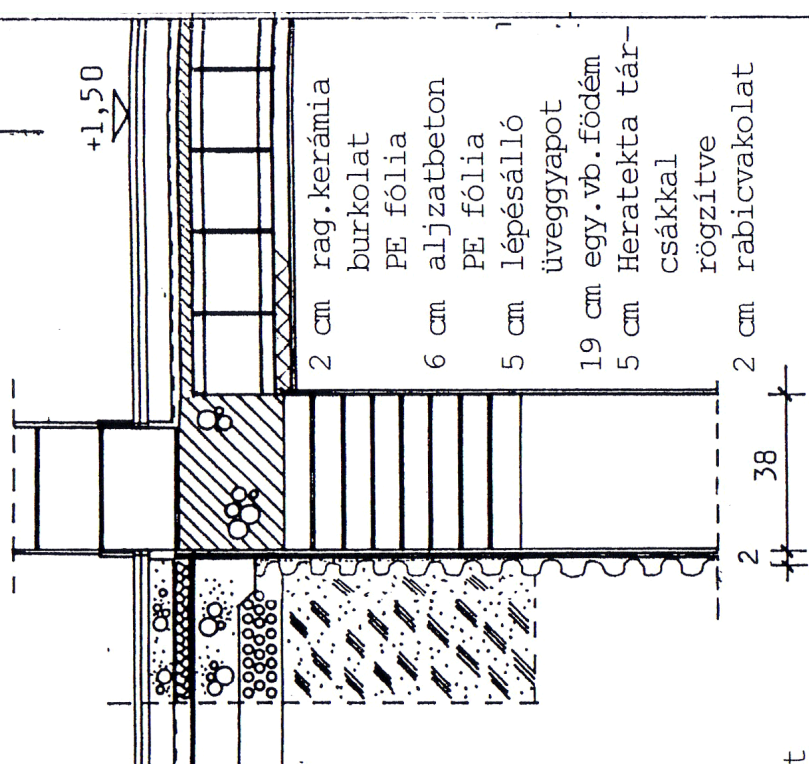

- 2 cm rag.kerámia burkolat
- PE fólia
- 6 cm aljzatbeton
- PE fólia
- 5 cm lépésálló üvegyapot
- 19 cm egy.vb.födém
- 5 cm Heratekta tárcsákkal rögzítve
- 2 cm rabcivakolat


5.

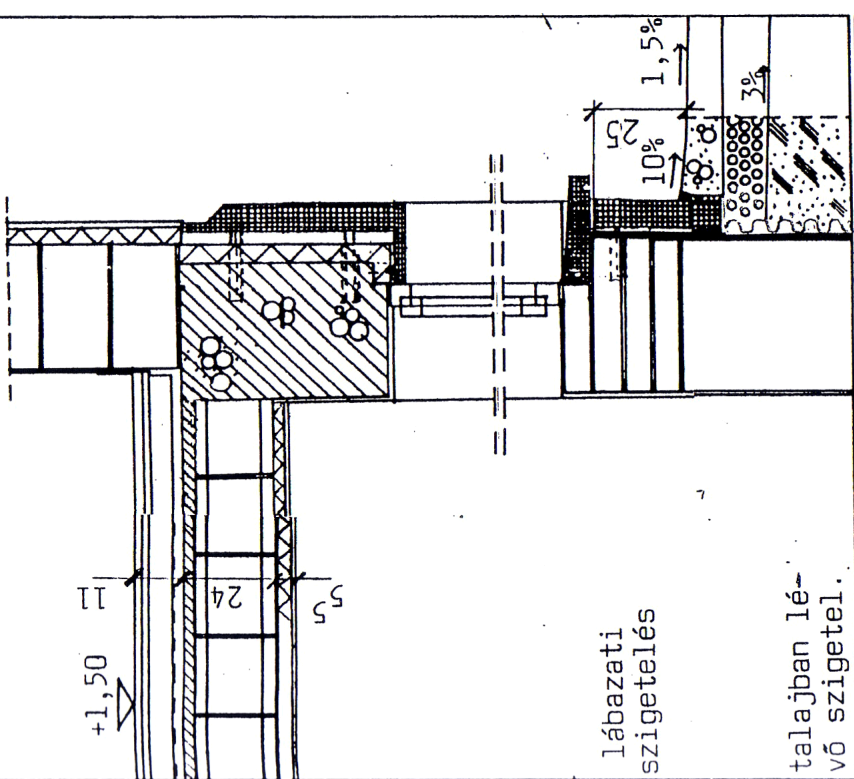

lábazati szigetelés talajban lévő szigetel.


3.

M:1:20

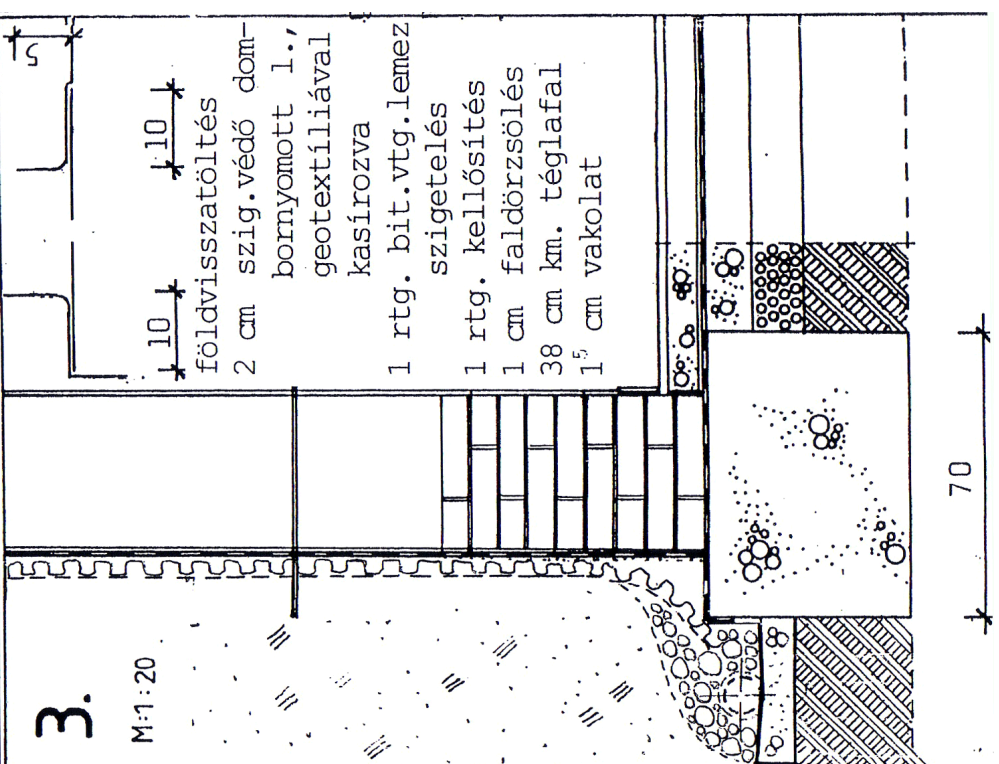


- 2 cm földvisszatöltés
- 2 cm szig.védő dombornyomott l., geotextiliával kasírozva
- 1 rtg. bit.vtg.lemez szigetelés
- 1 rtg. kellősítés
- 1 cm faldörzsölés
- 38 cm km. téglafal
- 15 cm vakolat

7.

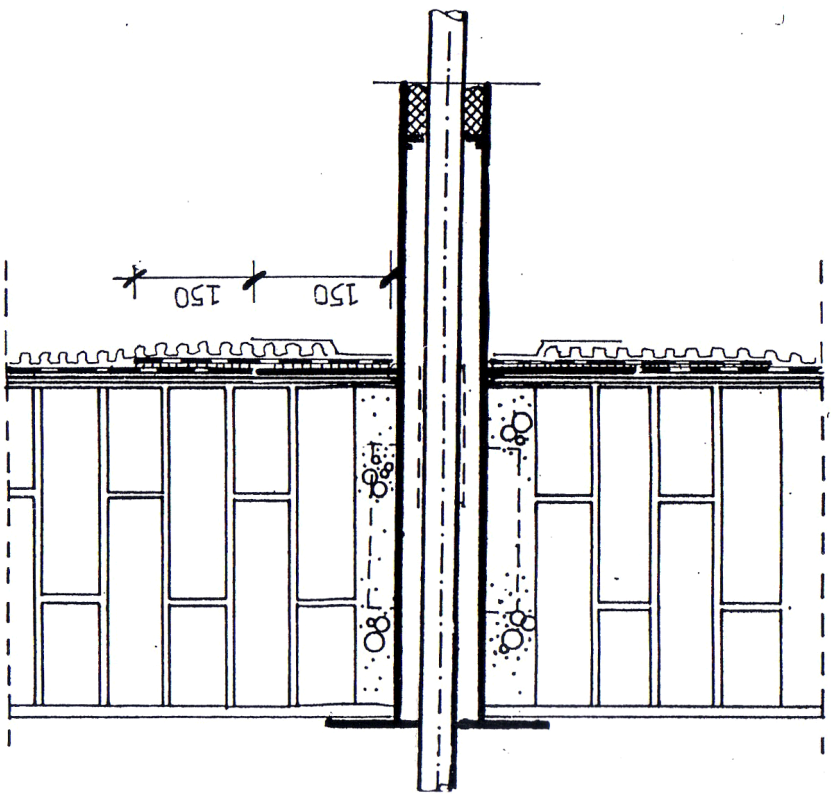

6.

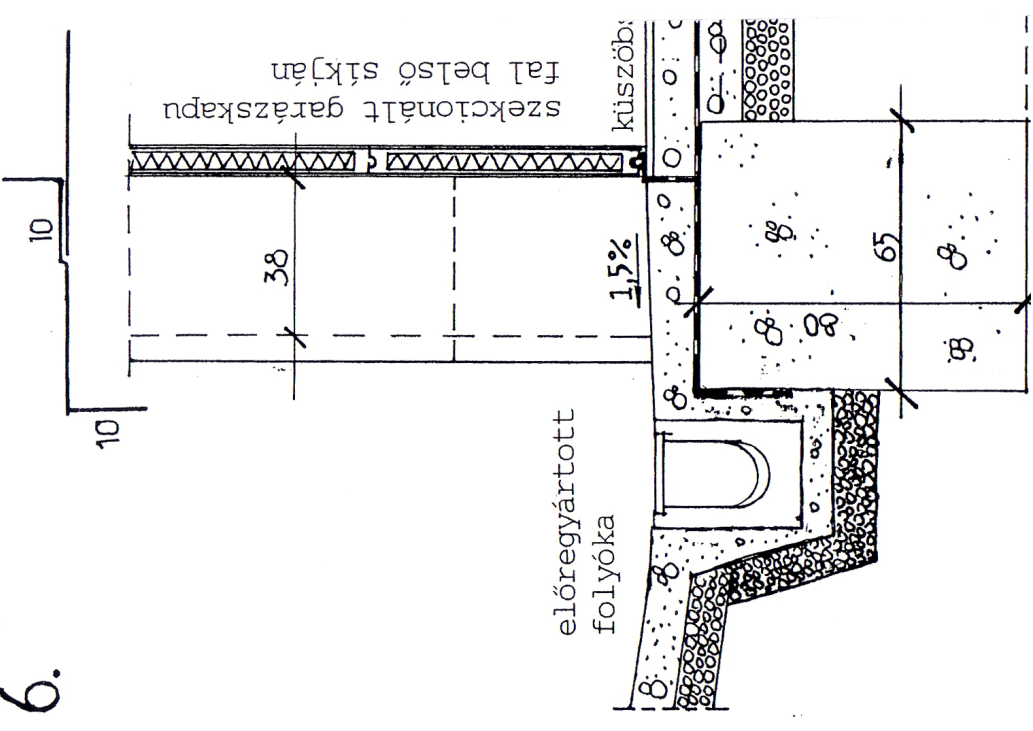

előregyártott folyóka küszöb: szekcionált garázs kapu fal belső síkján