
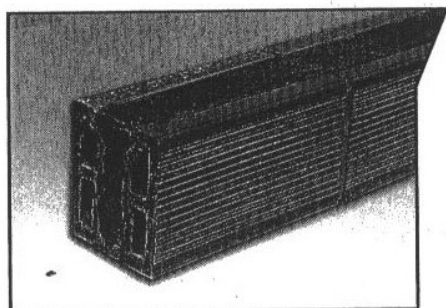


## Áthidalók

Kerámia köpenyelemek betonacél betét felhasználásával történő kibetonozásával készül 0.75 m – 2.5 m hosszúságban. Betonminőség C20-16 / KK betonacél minőség B60.40. A fajlagos betonacél keretű metszet a fesztáv függvényében – statisztikai méretezés alapján – változik.

A fentieket meghaladó fesztáv esetén könnyűbeton köpenyelemes áthidalóink, illetve VB. gerendáink beépítését javasoljuk. /14.sz. ábra/

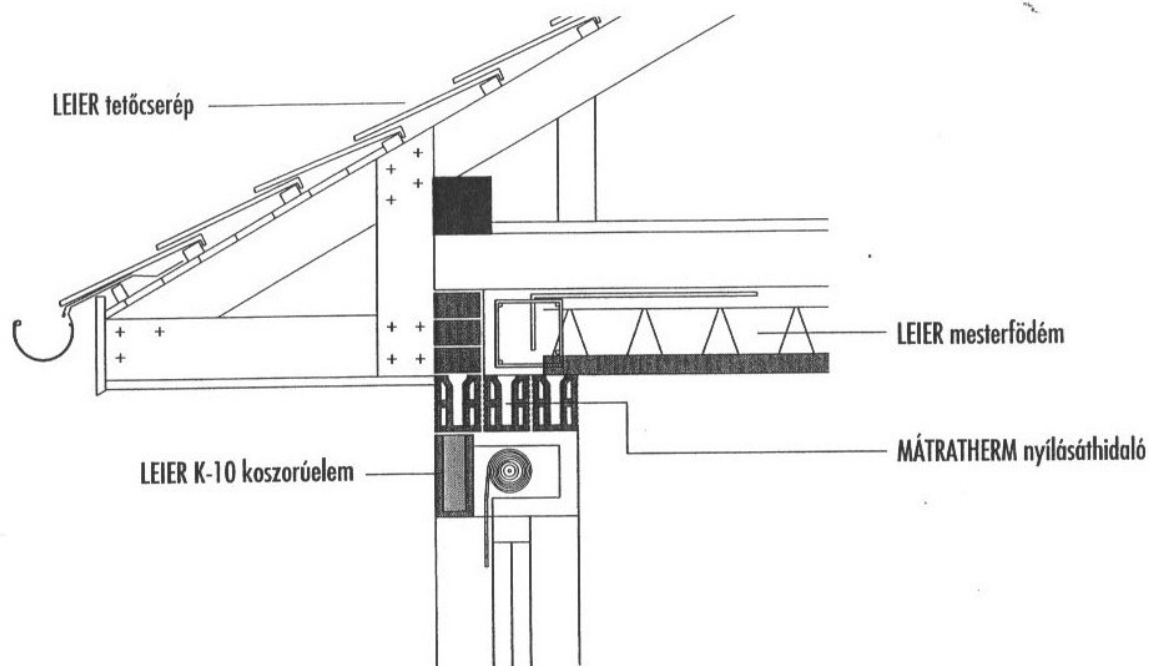

**Szabványszám:**  
ML-VSZ 07/99

**Termékfajta:**  
Mátratherm áthidalók  
12 x 15 x 75-250 cm